

OPERATING & ASSEMBLY INSTRUCTIONS

AL4-J Wireless Charger



T.E.L: +44 (0) 1202 715 517 • sales@alfatronix.com

ASSEMBLY

■ FEATURES

- Qi charging protocol
- Supplied with 5V Power supply

■ ASSEMBLY

1. Use an 80mm hole saw to cut hole in work surface—minimum table thickness 19.5mm
2. Insert jack plug into unit
3. Place unit and cables through previously cut hole
4. Measure the thickness of work surface and choose correct size screw from the table below:

Screw Size	Table Min	Table Max
M4x20	19.5mm	30mm
M4x30	29mm	40mm
M4x40	39mm	50mm

5. Using a 3mm hex key, lightly tighten the retaining plate to the underside of the work surface to secure the unit (DO NOT OVERTIGHTEN). Ensure the cable is trapped in the correct location
6. Connect to supplied power source (5V) and ensure blue light is on to check unit is working

SAFETY

■ OPERATING INSTRUCTIONS

When idle the unit will display a constant blue light. To charge a device, place it centrally on top of the Alfacharge unit. The device will display it is charging and the Alfacharge unit will change from a blue light to a flashing green.

■ SAFETY

- The device must not be exposed to severe mechanical shocks
- The device must not be exposed to extreme temperature, direct sunlight or vigorous vibration
- The device may only be used within a dry environment.
- Never open the device casing and never repair it. The device must be replaced if it is damaged

CONTENTS

■ PACKING CONTENTS


AL4-J

- 1 x AL4-J Wireless charger
 - 1 x 5Vdc Power supply
 - 1 x Hex key
- 6 x Screws
1 x Back plate

1.



2.

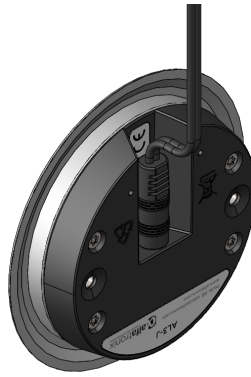

3.



5.



INFORMATION

■ TECHNICAL DATA

Part Number	Power	Input Voltage	Output Voltage	Dimensions	Weight
AL4-J	5W	5Vdc	Qi wireless	Ø97x19/35mm	153g

ÇALIŞTIRMA & MONTAJ TALİMATLARI

AL-J Kablosuz Şarj Cihazı



TEL: +44 (0) 1202 715 517 • sales@alfatronix.com

MONTAJ

ÖZELLİKLER

- Qi Şarj protokollerine uygundur
- 5V Adaptörü ile birlikte verilir

MONTAJ

1. Cihazın takılacağı yüzeyde punch ile 80mm'lik delik açılır - takılacak yerin kalınlığı en az 19.5mm olmalıdır
2. Adaptörün 5V girişini cihaza takın
3. Önce kabloları ve adaptörü, açtığınız delikten geçirerek cihazı açtığınız deliğe yerleştirin
4. Cihazı taktığınız yüzeyin kalınlığını ölçün ve aşağıdaki tablodan, kullanacağınız doğru vidaları seçin

Vida Ölçüleri	MASA - Min. Kalınlık	MASA - Max. Kalınlık
M4x20	19.5mm	30mm
M4x30	29mm	40mm
M4x40	39mm	50mm

5. 3mm'lik alyan anahtarını kullanarak cihazı yerine sabitlemek için masanın altından sabitleme kapağının vidalarını yavaşça sıkınız. (VIDALARI ÇOK FAZLA SERT SIKMAYINIZ) Kablonun doğru kablo yolundan geçtiğinden emin olun
6. Fişi Prize takın ve cihazın çalıştığını anlamak için üzerindeki mavi ışığın yandığından emin olun

GÜVENLİK

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

1. Boşta kaldığında ünite sabit bir mavi ışık gösterecektir. Bir cihazı şarj etmek için, merkezi olarak Alfacharge ünitesinin üzerine yerleştirin. Cihaz şarj olduğunu gösterir ve Alfacharge ünitesi mavi ışıktan yanıp sönen yeşile döner.

GÜVENLİK

- Cihaz ciddi mekanik darbelere maruz bırakılmamalıdır
- Cihaz aşırı sıcaklığa, doğrudan güneş ışığına veya şiddetli titreşime maruz bırakılmamalıdır
- Cihaz sadece kuru bir ortamda kullanılabilir
- Cihaz muhafazasını asla açmayın ve asla onarmaya çalışmayın. Cihaz hasarlıysa değiştirilmelidir

İÇİNDEKİLER

PAKETİN İÇİNDEKİLER


AL4-J

- 1 x AL4-J Kablosuz Şarj Cihazı
 - 1 x 5V dc Adaptör
 - 1 x Alyan anahtar
- 6 x Vida
1 x Arka kapak

1.



2.

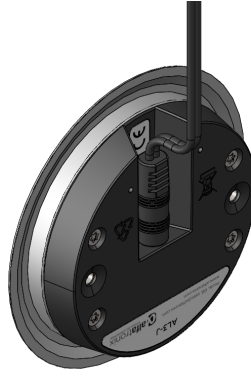

3.



5.



BİLGİ

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kod Numarası	Güç	Giriş Voltajı	Çıkış Voltajı	Ölçüler	Ağırlık
AL4-J	5W	5Vdc	Qi wireless	Ø97x19/35mm	153g